

Technická specifikace

Základní vlastnosti DEZUS LINE


dezinfekční systém se zabezpečeným zdrojem UV záření
vysoká bezpečnost osob a zvířat při provozu systému
barevné provedení v odstínech RAL
možnost revitalizace zdroje UV záření, napájení a řízení
dvousystémové čidlo
nízká energetická náročnost
jednoduchá montáž




Technické parametry

provozní teploty:	-5 °C až + 40 °C
úhel vyzařování:	14° symetricky
výkonové verze:	30 W
peak UV zdroje:	365 nm
životnost UV zdroje:	TM21: 50000 hodin
krytí:	IP20
bezpečnostní čidlo	ultrazvuková a infračervená technologie detekuje přítomnost i pohyb
napájení:	220 V až 240 V~, PFC>0,95
řízení:	(A) bez řízení (D) DALI (T) Time Management
MTBF:	133 000 hodin - zdroj (A) a (D) MIL-HDBK-217F (25°C)
možnost repase:	ano
časovač:	nastavitelný časový diagram
řídící systém	ovládání
pouze s (D) a (T)	UV zdrojů a čidel, report provozu

prostorová detekce

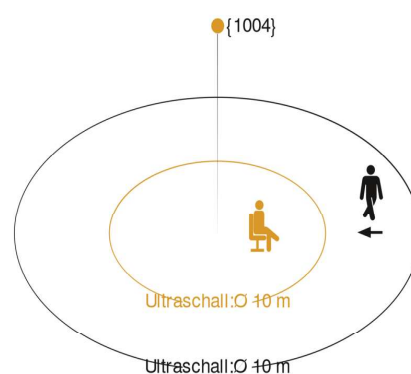

vyzařovací charakteristika

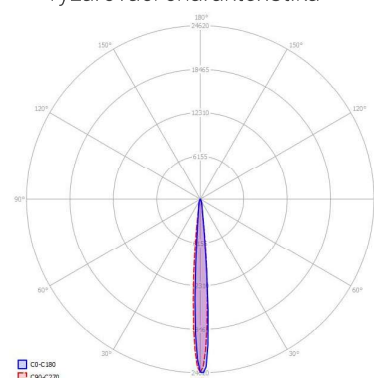

Standardy

- RoHS, IP20
- Směrnice ES a Rady 2013/30/ES, 2013/35/ES, 2011/65/ES
- LVD: EN61347, EN62384
- EMC: EN55015, EN61000, EN61547
- Parametry měřeny a uvedeny v souladu s EN13032-4



**NEBEZPEČNÉ
NEIONIZUJÍCÍ
ZÁŘENÍ**



**PŘÍKAZ
K NOŠENÍ
OCHRANY OČÍ**